ALU-TWIST Le twist dans un encombrement ultra réduit

SWISS DESIGN

Matériaux et technique

Armature: 6 ou 8 baleines en aluminium anodisé naturel, avec mât profilé, mât supérieur 38.4 × 1.2 mm, mât inférieur 39 × 1.5 mm, avec entraînement par manivelle pour une ouverture confortable et mécanisme d'entraînement par rotation «twist» pour une inclinaison sans paliers.

Coloris de l'armature: anodisé naturel

Forme de l'armature: ronde, rectangulaire ou carrée

Toile: se tend automatiquement grâce aux embouts d'étais flexibles
catégorie de tissu 5 (100 % polyacrylique env. 300 g/m²)
catégorie de tissu 4 (100 % polyester env. 250 g/m²)
catégorie de tissu 2 (100 % polyester env. 220 g/m²)

Volant: non-disponible sur ce modèle

Housse de protection: en option

Lieux d'utilisation

Formes de fixation

ALU-TWIST, © Int. Design reg.

Glatz
Shade in Swiss Quality

Assortiment

	Taille nominale	Distance latérale	Mât Ø	Surface de base	Hauteur fermeture	Hauteur de passage	Hauteur totale	Fondation	Poids minimum pour le socle	Intensité du vent maximale admise, le parasol étant ouvert	**Numéro de référence** **Armature anodisé naturel**
	cm **A**	cm **AS**	cm **M**	m² **B**	cm **E**	cm **F**	cm **G**	cm **C**	kg	km/h (Bft.)	
○	[9] Ø 270	250	3.9	5.2	110	205	260	50×50	40	55 (7)	204 00 270 171
	[9] Ø 300	275	3.9	6.4	105	205	265	60×60	40	50 (7)	204 00 300 171
	[9] Ø 330	305	3.9	7.7	95	205	275	60×60	55	45 (6)	204 00 330 171
▭	[8] 210×150	-	3.9	3.2	105	205	245	50×50	40	55 (7)	204 00 213 171
	[8] 250×200	-	3.9	5.0	85	205	260	50×50	40	45 (6)	204 00 253 171
□	[9] 240×240	-	3.9	5.8	75	205	255	50×50	40	45 (6)	204 00 241 171

[8] 6 pièces
[9] 8 pièces

Les mesures indiquées représentent des valeurs moyennes extrapolées qui peuvent légèrement varier sur le produit (± 2 % ± 5 cm).
Par tradition, la dimension nominale correspond au double de la longueur des baleines. Raison pour laquelle la dimension nominale peut dépasser la tolérance indiquée.
Les hauteurs se basent sur la douille à sceller BT. Pour les modèles avec socle, ces hauteurs diffèrent légèrement, hormis le socle en acier (5 cm de moins).
Les forces du vent max. admissibles, selon notre tableau séparé, sont valables en présence d'un ancrage fixe au sol et à condition que le toit du parasol soit en position horizontale.
En présence de plusieurs parasols, il faut respecter une distance min. de 20 cm entre deux parasols, et entre un parasol et un mur.

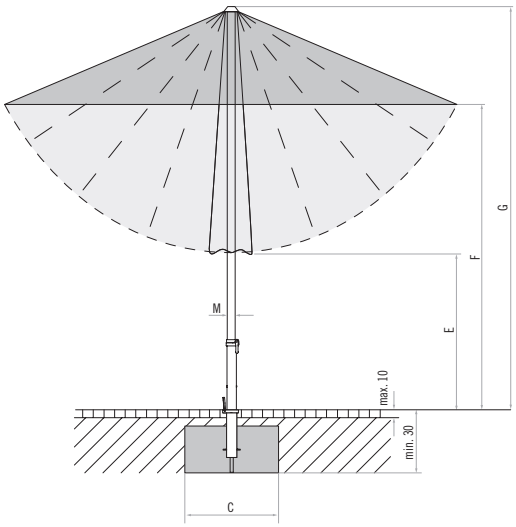

Revêtement de chaussée non fixé max. 10 cm,
épaisseur du béton min. 30 cm (tenir compte de la
profondeur hors gel), écoulement de l'eau



8 pièces



6 pièces



8 pièces

Accessoires

Fixation Z (tube de fixation Z absolument indispensable)	Numéro de référence
1. Socle en béton Z de 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
1. Socle en béton Z de 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
2. [3] Socle en granit naturel Z, 40 kg, 45 × 45 × 8 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 465
3. [3] Socle en granit naturel Z, 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, pierre naturelle, avec roulettes et poignée télescopique	350 01 109 445
4. Socle en acier Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, acier zingué	350 01 100 210
Plaque de charge 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, acier zingué	350 01 100 310
5. Console murale Z, 180 mm, acier zingué	350 01 205 000
6. Pointe à gazon Z, 85 × 150 × 350, acier zingué	350 01 205 400
7. Tube de fixation Z, Ø 35/38 – 39 mm, en acier zingué	350 01 201 010
7. Tube de fixation Z, Ø 35/38 – 39 mm, en acier inoxydable 1.4301/304	350 01 201 100

[3] **Socle à roulettes Z** (tube de fixation Z absolument indispensable)	
8. Socle à roulettes Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, coulée de béton de décoration	350 01 102 900

[3] **Socle à roulettes** (kit de poids absolument indispensable)	
9. Cadre pour socle à roulettes 45 kg, 50 × 50 × 12 cm, anthracite, avec tube de fixation Ø 35/38 – 39 mm, aluminium poli (cadre env. 13 kg)	350 01 102 300
Kit de poids, 4 pièces 350 01 105 300, béton, pour le socle à roulettes de 45 kg (kit de poids env. 32 kg)	350 01 103 300
Housse de protection pour le socle à roulettes de 45 kg	350 01 602 300

Fixation BT (tube de fixation BT absolument indispensable)	
10. Douille à sceller BT, en acier zingué	350 01 206 100
11. Tube de raccord BT, Ø 35/38 – 39 mm, acier zingué	350 01 206 210

Fixations diverses	
12. Bride U pour dessus de table, Ø 31 – 40 mm, en acier inoxydable 1.4301/304, pour main courante horizontale plate, profil 4 pans de 120 mm max.	350 01 252 005

Housse de protection en tissu polyester revêtu résistant à la déchirure	
13. Housse de protection avec baguette et fermeture éclair	350 01 609 980

Divers	
14. Éclairage rechargeable Osyrion 6 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 950
15. Éclairage rechargeable Osyrion 4 pour mât Ø 30 – 50 mm, chargeur avec fiche Europe (type C) et 1 accumulateur inclus	350 01 557 910
Batterie de réserve, 3.6 V, 2500 mAh (pour Osyrion 4 & 6)	350 01 557 920

[3] convient uniquement aux revêtements lisses et sans joints